


TT-WRAP ピロー

ピロー包装による高速充填に適した設計の紙です。一般的な紙と比べ、プラスチックに近い柔軟性があるため、紙専用ではない包装機でも効率よく充填が可能です。表面が平滑なため印刷適性に優れています。もちろん紙マークが付与でき、従来のフィルム包装と比べてプラスチックの使用量を削減することができます。シール適性の高い樹脂をラミネートしているため、ガゼットタイプの製袋や、回転式トップシールでの高速製袋にも適性があります。ラミネートする樹脂をカスタマイズすることで、バリア性、遮光性、帯電防止など様々な機能を付与することができます。

グラビア印刷、フレキソ印刷、PODなどでの印刷が可能です。

ヒートシール特性

●ラミネート面同士をヒートシールした際の密着強度

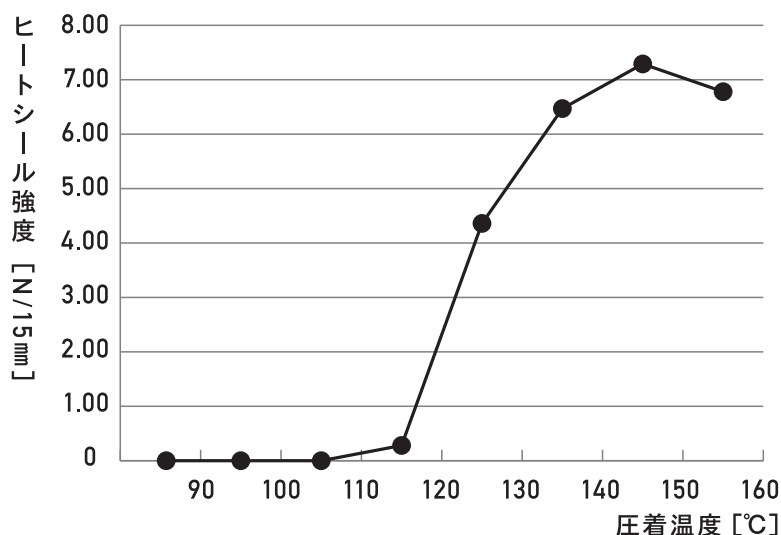

TT-WRAPピロー WS-L25 μ m

ヒートシール条件:

シール温度:100℃～160℃

シール巾:10mm

シール圧力:2kgf/cm²

シール時間:0.5秒

剥離条件:

試験片巾:15mm

引張速度:200mm/分 (JIS Z 1707)

構成例

